

Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen – AUFBAU

1. Standortbestimmung und Grobausrichtung

- Vermeiden Sie Kurven und eng befahrbare Wege bei der Standortauswahl. Wählen Sie zudem einen Standort mit Stromversorgung, sowie Wasserleitung und Kanalzugang in unmittelbarer Nähe. Die direkte Ableitung von Abwasser erfordert eine entsprechende Infrastruktur.

2. Stabilisierung der Fahranhänger

- Nutzen Sie die Stützen am hinteren Teil des Fahrzeuges, um das Fahrzeug zu stabilisieren. Hierzu entriegeln Sie die Stützen an den roten Klappen und lassen diese senkrecht ab. Die Ausrichtung erfolgt unter Verwendung der Handkurbel. Diese finden Sie in der Materialkiste.

Hinweis: Die Stützen dienen dazu, Bewegungen bei Personenlast zu minimieren, nicht zum starken Anheben!



Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen – AUFBAU

3. Dachklappe öffnen

- Öffnen Sie die Dachkappe, indem Sie die Riegel innen im Anhänger lösen und die Dachklappe mittig nach vorne drücken.



- Bringen Sie den Sicherheitsriegel (Windschutz) auf die richtige Stellung. (Dachklappe gesichert).



Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen – AUFBAU

4. Theke öffnen

- Entriegeln Sie die **Theke** außen, senken Sie diese ab und klappen Sie die Stütze aus. Sichern Sie diese gemäß Zeichnung an der Anhängerdeichsel. (**Achtung: rotes Kabel an der Anhängerkupplung nicht einklemmen**)



Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen – AUFBAU

5. Installation Wasser

- **Wasserzulauf (blauer Schlauch):** Verwenden Sie einen 3/4-Zoll-Wasseranschluss. Ein 1/2-Zoll-Anschluss führt bei gleichzeitigem Betrieb beider Spülmaschinen zu Fehlermeldungen und Funktionsstörungen.
- **WICHTIG:** Es dürfen nur saubere und zugelassene Schläuche angeschlossen werden. Bitte verwenden Sie zur Verlängerung aus hygienischen Gründen keine bereits benutzten Gartenschläuche oder ähnliches!




- **Abwasser (grüner Schlauch):** Das Mobil hat **2 Abwasserstellen, welche beide angeschlossen werden müssen**. Der Ablauf der Gläserspülmaschine befindet sich an der linken Außenseite des Anhängers, der Ablauf des zweiten Wasserkreislaufs befindet sich neben dem Wasserzulauf. Nutzen Sie die zwei mitgelieferten grünen Schläuche für die Abwasserentsorgung.

Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen – AUFBAU

- Verlegen Sie die Abwasserschläuche so kurz wie möglich und mit ausreichendem Gefälle.
- Vermeiden Sie bergauf führende oder zu lange Schläuche, da dies zu Rückstau und austretendem Wasser an der Gläserspülmaschine führen kann.
- **Drehen Sie zuerst alle Wasserhähne innen** an den Spülen **auf** und lassen Sie das System **entlüften**, bevor Sie **den Strom (!)** anschließen und die Spülmaschinen anschalten (um Schäden an den Spülmaschinen zu vermeiden). Wenn an beiden Wasserhähnen das Wasser einen guten Durchfluss hat, können Sie den Wasserhahn schließen und den Strom installieren.

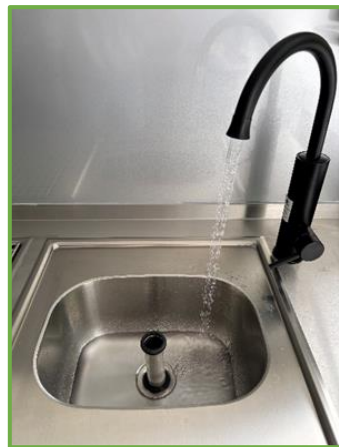

- Prüfen Sie nach dem Anschluss alle Verbindungen auch auf **Dichtigkeit**.

Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen – AUFBAU

6. Installation Strom

- **Hauptstrom:** Das Spülmobil benötigt eine 32A/380V (Drehstrom)-Versorgung für den vollständigen Betrieb. Der Anschluss befindet sich hinter der hinteren rechten Stütze unter dem Mobil. (roter Anschluss)



- **220V-Anschluss:** Ein separater 220V-Anschluss ist ausschließlich für die Beleuchtung vorgesehen und darf nicht für den Betrieb der Spülmaschinen genutzt werden. Der Anschluss befindet sich ebenfalls hinter der hinteren rechten Stütze unter dem Mobil. (blauer Anschluss)
- **Sicherungskasten:** Bei Funktionsstörungen immer zuerst die Sicherungen und die Kontrolllampen im Sicherungskasten prüfen.

Mobiler Dritte Ort: Geschirrspülanhänger

Anleitungen – AUFBAU



- Sicherungen müssen alle nach oben gelegt sein, damit das Mobil funktionsbereit ist.
- Eine nicht leuchtende Lampe im unteren Bereich des Sicherungskastens weist auf Probleme mit dem Zuleitungskabel oder Verteiler hin. In diesem Fall sind die Außenanschlüsse und die Kabel erneut zu überprüfen.

7. Wichtige Hinweise

- **Stolperfallen vermeiden:** Verlegen Sie keine Schläuche oder Kabel über die Deichsel, da dieser Bereich für die Geschirrrückgabe genutzt wird.
- Verlegen Sie die Abwasserschläuche mit **ausreichendem Gefälle**.